


Micro cilindro de doble efecto

Double acting micro cylinder / Micro vérin double effet

01

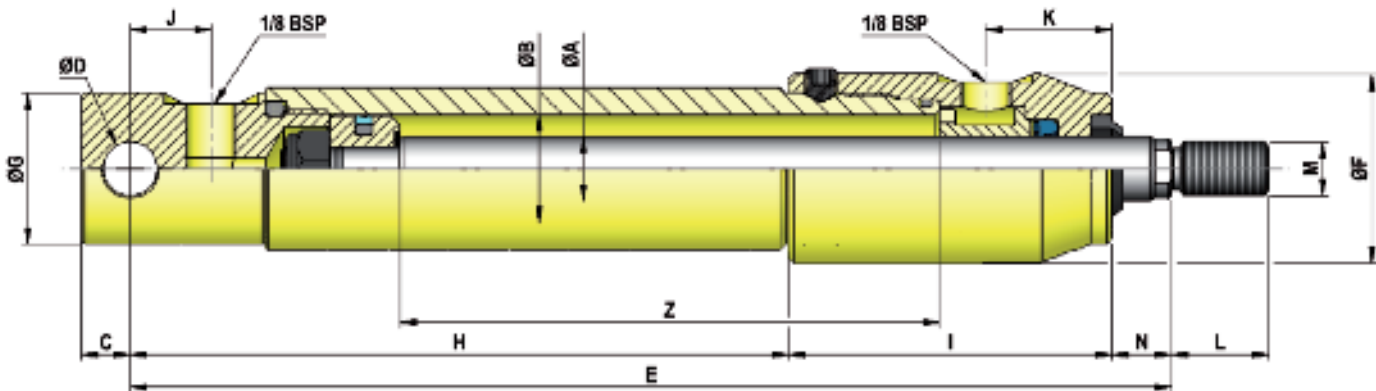

REF.	Ø A	Ø B	Z Carrera Stroke Course	E	C	D	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Vol. (cm ³)	Peso (kg) Weight Poids
71220/25	12	20	25	118	9	10	35	28	47	60	15	23,5	18	M10	11	12	0,58
71220/50			50	143	9	10	35	28	72	60	15	23,5	18	M10	11	20	0,66
71220/80			80	173	9	10	35	28	102	60	15	23,5	18	M10	11	29	0,76
71625/50	16	25	50	146	11	12	40	35	72	65	18	25	22	M12	9	31	0,94
71625/100			100	196	11	12	40	35	122	65	18	25	22	M12	9	56	1,22
71625/150			150	246	11	12	40	35	172	65	18	25	22	M12	9	80	1,50
71625/200			200	296	11	12	40	35	222	65	18	25	22	M12	9	105	1,78

Características técnicas

- Cilindro con tubo zincado plata:
 - Recubrimiento de zinc min. 20 µm.
 - Garantizado 150h de niebla salina.
- Orificio de alimentación orientable junto al vástago.

Technical data

- Zinc plated outside tube:
 - Zinc coating min. 20 µm
 - 150h of saline fog guaranteed
- Orientable inlet port next to rod.

Données techniques

- Extérieur du tube zingué:
 - Couche de zinc min. 20 µm
 - 150h de brouillard salin garanties
- Orifice d'entrée côté tige orientable.



La fuerza de un equipo a tu servicio

www.cicrosa.com • info@cicrosa.com • Tel [+34] 979 761 434

[15]