



Funzionamento a semplice effetto per cilindro a doppio effetto


Single-stroke for a double acting cylinder

CHPTDSE 20

Descrizione / Codice Description / Code	CHPTDSE 20/2	CHPTDSE 20/2 S	CHPTDSE 20/4	CHPTDSE 20/4 S	CHPTDSE 20/6	CHPTDSE 20/6 S	CHPTDSE 20/8	CHPTDSE 20/8 S
Soffietto - Bellows		X		X		X		X
Distributore centro chiuso Closed centre distributor	X	X	X	X	X	X	X	X
Capacità - Tank capacity (litres)	2	2	4	4	6	6	8	8
E (mm)	96	96	96	96	117	117	117	117
F (mm)	184	184	184	184	220	220	220	220
G (mm)	126	126	169	169	180	180	235	235
Peso - Weight (Kg)	8,4	8,4	9	9	10,1	10,1	11	11



CHPTDSE - CHPTDSE S



FISSAGGIO CILINDRICO
360° TRA POMPA E
SERBATOIO
PUMP-OIL TANK 360°
CYLINDRICAL FIXING




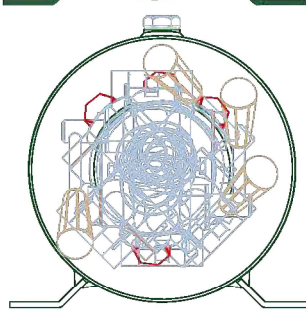


Diagramma prove di carico
Load curve

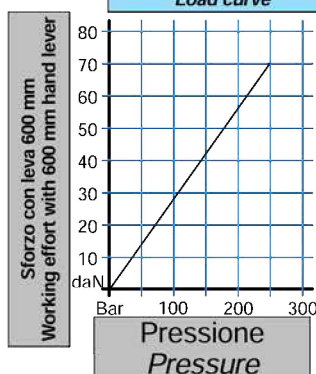



Mandata Pressure porte	Aspirazione Suction	Diametro interno porta leva Lever connection inside diameter	Soffietto Bellows	Cilindrata Flow (cc)	Pressione massima Max pressure (bar)
A1 - A2 3/8 GAS	B	C 27	D	20	200

Dati tecnici
indicativi e
non
impegnativi
L'azienda
si riserva di
apportare
modifiche
in qualsiasi
momento e
senza
preavviso.
Technical data
not binding.
Modifications
reserved
without prior
notice.

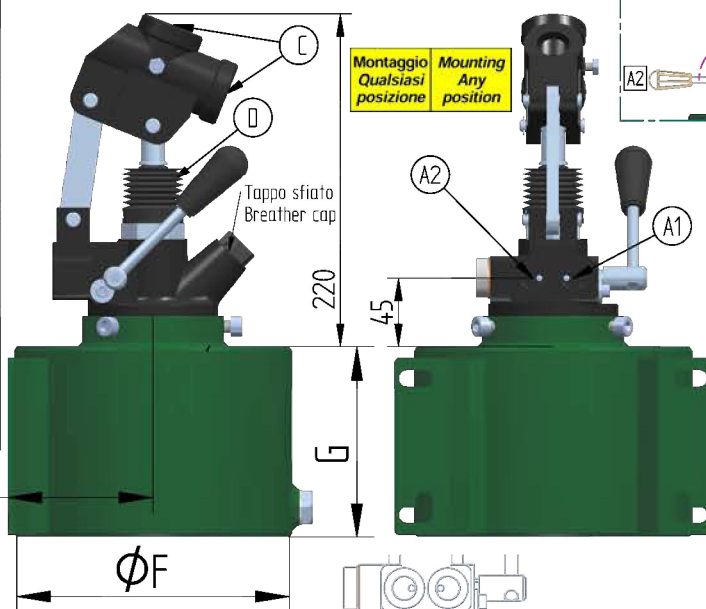

Fornita con leva 27X600
Supplied with lever 27X600

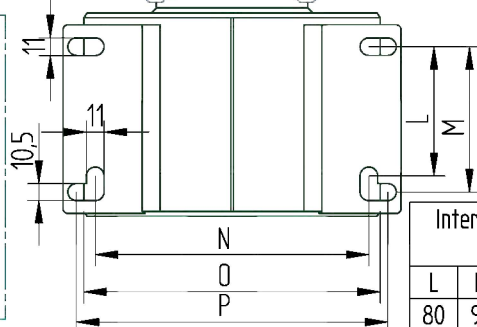

Interassi di fissaggio
Fixing

L	M	N	O	P
80	90	170	180	195