




Q25

DISTRIBUTORI MONOBLOCCO MONOBLOCK DIRECTIONAL CONTROL VALVES




(Standard)
Comando e posizionale in plastica
Control and positioner plastic




S
Comando e posizionale in Alluminio
Control and positioner Aluminium

Q25 — F7S R250 — 2x 103 A1 M1 — F3D — **S** — 1E
1 2 3 4 5 6 7 8 9

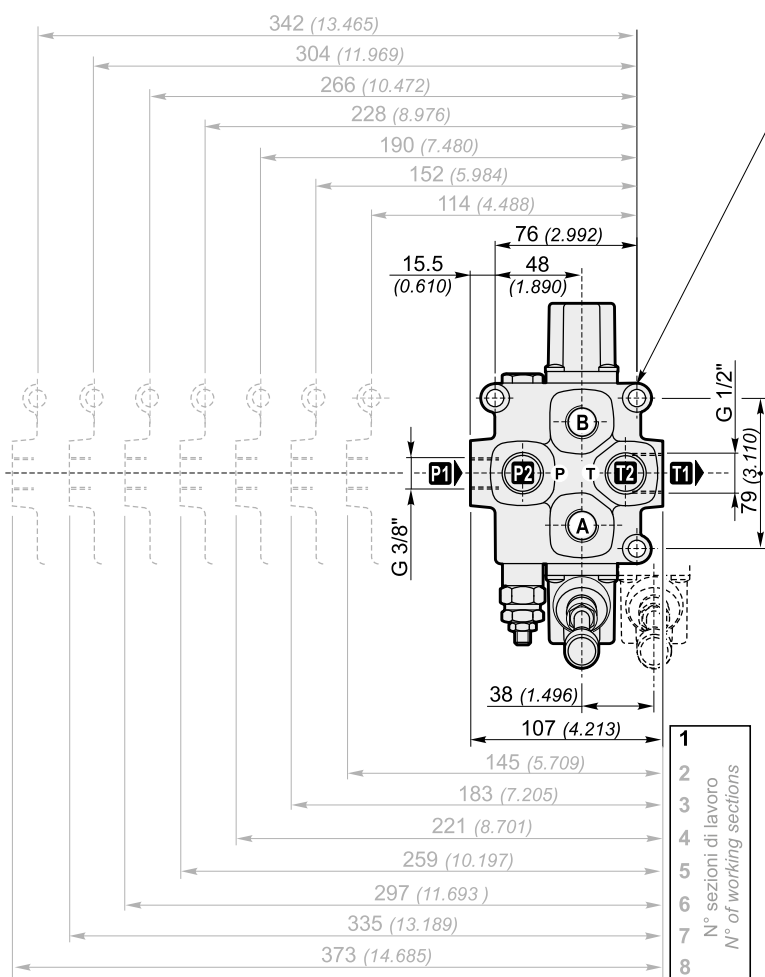

n°3 fori di fissaggio $\varnothing 9$
n°3 mounting holes $\varnothing 9$

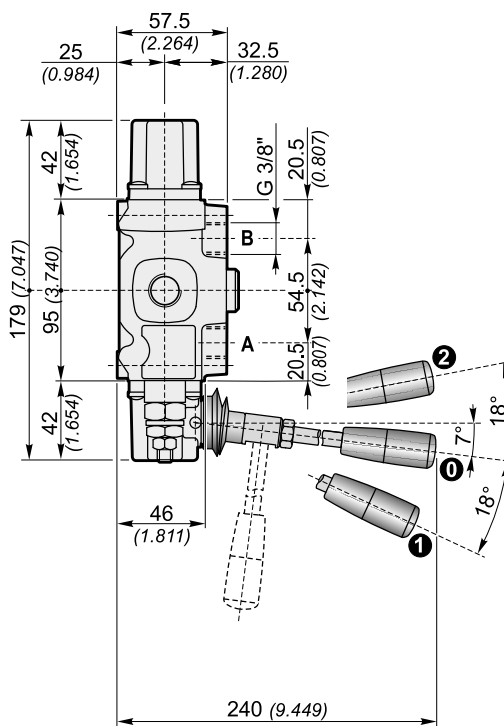


Q25 — F7S R250 — 2x 103 A1 M1 — F3D — 12V — 2E
1 2 3 5 6 7 8 9 10

Filettature disponibili / Available ports







Bocche Ports	BSP (standard)	SAE
P1	G 3/8"	9/16" - 18UNF (SAE 6)
P2	G 3/8"	9/16" - 18UNF (SAE 6)
A-B	G 3/8"	9/16" - 18UNF (SAE 6)
T1	G 1/2"	7/8" - 14UNF (SAE 10)
T2	G 3/8"	9/16" - 18UNF (SAE 6)

Tappo per carry-over (su uscita T1)
Carry-over plug (on T1 port)


	T1	X
	G 1/2"	7/8"-14UNF (SAE 10)
	G 3/8"	3/4" - 16UNF (SAE 8)

Q25


DISTRIBUTORI MONOBLOCCO MONOBLOCK DIRECTIONAL CONTROL VALVES

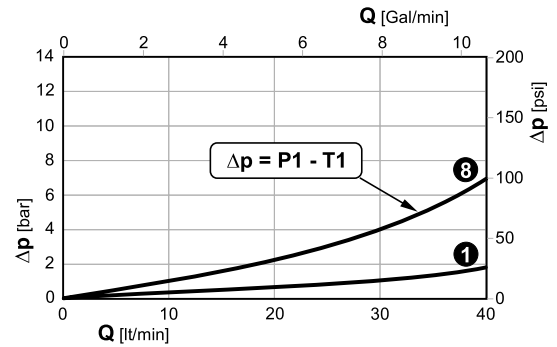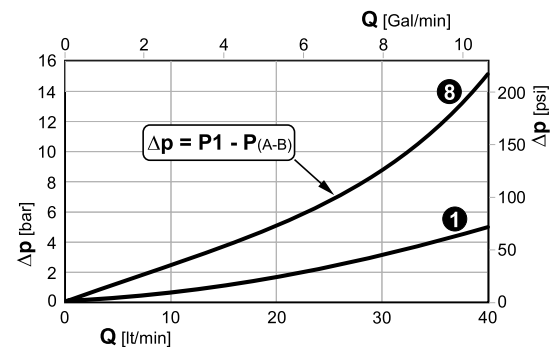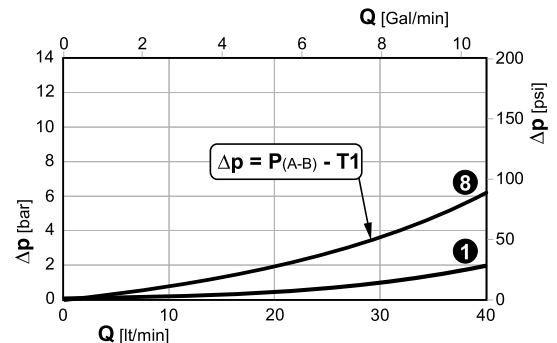Perdite di carico con il cursore in posizione neutra*(Δp in funzione del numero di sezioni attraversate)***Pressure drop with spool in neutral position***(Δp depending on the number of the crossed sections)***Perdite di carico con il cursore in posizione di lavoro***(Δp in funzione del numero di sezioni attraversate)***Pressure drop with spool in working position***(Δp depending on the number of the crossed sections)***Perdite di carico con il cursore in posizione di lavoro***(Δp in funzione del numero di sezioni attraversate)***Pressure drop with spool in working position***(Δp depending on the number of the crossed sections)***1 8** Sezioni / Sections

Curve di progressività Spool metering

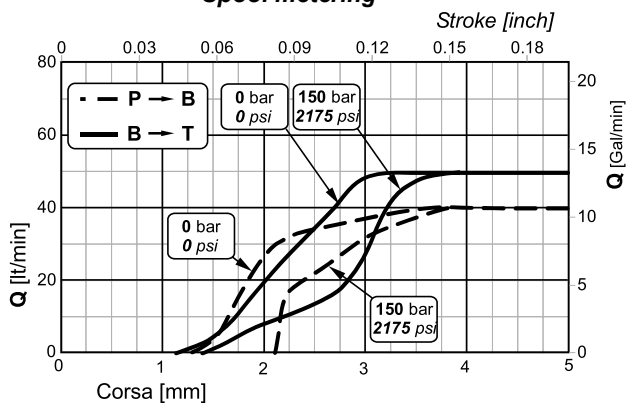

Trafilamenti sul cursore Spool leakage



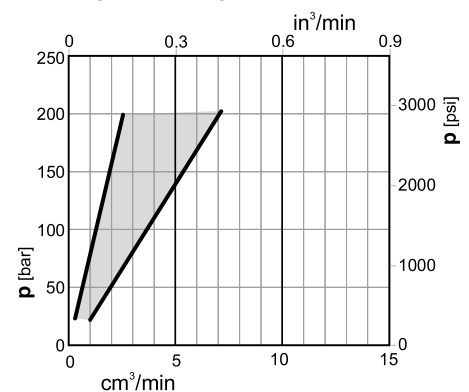


N.B. Le curve sono ricavate con cursore 103 / NOTE. Performance curves measured using spool 103 type.



M1-B4

Posizionatore con micro a tenuta stagna.
Positioning with watertight microswitch.



	A	B
Q25 - Q45	75.5 (2.972)	50 (1.969)

Caratteristiche elettriche / Electrical Characteristic		
Corrente / Current	0.01 ÷ 5.0	Amp
Tensione / Voltage	5 ÷ 24	VDC
Connettore / Connector	Packard weather pack	
Temperatura / Temperature	-40 ÷ 120	°C
Tipo / Type	Normalmente aperto <i>Normally open</i>	