



TRBF/LG

TRBF/LG / Indicatore di livello a vista con galleggiante - Costituito da tappo femmina in lega di alluminio anodizzato nero, completo di quadrante visivo in poliammide, avvitato su manicotto in acciaio brunito che si applica mediante saldatura. Provvisto di galleggiante consente un'indicazione precisa e costante del livello del liquido contenuto nel serbatoio. Opportunamente studiato per applicazioni su macchine agricole, edili stradali, movimento terra e centrali oleodinamiche. Disponibile su richiesta con sforo di sfiato oppure fornito con o senza manicotto. Temperatura di esercizio consigliata di 80° C max. **A richiesta disponibile in diverse colorazioni. Evitare il contatto con alcool, trieline e solventi.**

TRBF/LG / Indicateur de niveau à vue avec flotteur - Composé d'un capuchon femelle en alliage d'aluminium anodisé noir, muni d'un cadran visuel en polyamide, vissé sur un manchon en acier bruni qui est appliqué par soudage. Équipé d'un flotteur, il permet une indication précise et constante du niveau de liquide contenu dans le réservoir. Convenablement conçu pour des applications sur les machines agricoles, la construction de routes, les engins de terrassement et les centrales hydrauliques. Disponible sur demande avec trou de ventilation ou fourni avec ou sans manchon. Température de fonctionnement recommandée de 80° C max. **Sur demande disponible en différentes couleurs. Éviter le contact avec de l'alcool, solvants, trichloréthylène et peintures.**

TRBF/LG / Visual level indicator with float system - Composed of aluminium alloy female cover without treatment with visual dial in black polyamide. It is screwed on burnished steel sleeve which is welded onto the machine cover or tank. Complete with float system, it allows an exact and constant indication of the level of fluid inside. Especially designed for application on agricultural, earth moving, building machinery and hydraulic units. By request with vent hole or supplied with or without sleeve. Recommended temperature use 80°C max. **Avoid contact with alcohol, solvents and paints on transparent window. By request with anodizing treatment or in different colors.**

TRBF/LG / Sicht-Standanzeiger mit Schwimmer - Eloxiert mit Visuellzifferblatt aus Polyamid, auf die polierten Stahlmuffe aufgeschraubtem, der an den Maschinendeckel oder an den Tank anzuschweißen ist. Mit einem Schwimmer ausgestattet, ermöglicht es eine genaue und konstante Anzeige des Füllstandes der im Tank enthaltenen Flüssigkeit. Speziell für Anwendungen bei Landwirtschaftsmaschinen, Massenbewegungenmaschinen, Baumaschinen und öldynamischen Steuerzentralen. Dauer - Einsatztemperatur 80°C maximum. Auf Wunsch: mit Entlüftungsbohrung. **Kontakt mit Alkohol, Trichlorethylen, Lösungsmitteln vermeiden.** Es kann mit oder ohne Muffe geliefert sein. **Auf Anfrage in verschiedenen Farben erhältlich.**

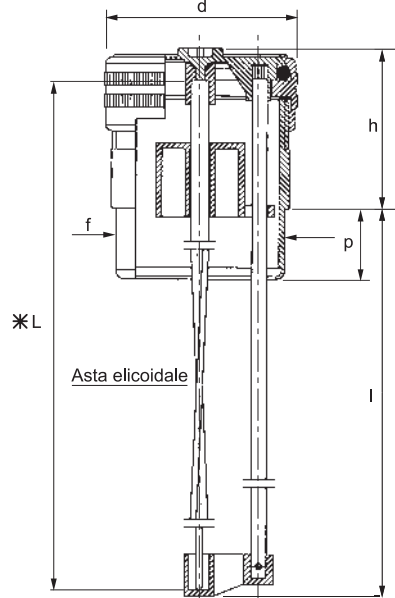

Mod. Brevettato



TIPO	COD. OIL	COD. DIESEL	GAS	L*	d	h	p	l	f
TRBF/LG1G	1LGBS301	1LGBS305	2"	200	65	56	24	160	57
TRBF/LG2G	1LGBS302	1LGBS306	2"	300	65	56	24	260	57
TRBF/LG3G	1LGBS303	1LGBS307	2"	350	65	56	24	310	57
TRBF/LG4G	1LGBS304	1LGBS308	2"	400	65	56	24	360	57
TIPO	COD. OIL	COD. DIESEL	METR.	L*	d	h	p	l	f
TRBF/LG1M	1LGBS401	1LGBS405	60 X 2	200	65	56	24	160	57
TRBF/LG2M	1LGBS402	1LGBS406	60 X 2	300	65	56	24	260	57
TRBF/LG3M	1LGBS403	1LGBS407	60 X 2	350	65	56	24	310	57
TRBF/LG4M	1LGBS404	1LGBS408	60 X 2	400	65	56	24	360	57

* Quota variabile su richiesta del cliente (max. 900 mm), quota minima 200 mm / Variable quote upon customer request, minimum quote 200 mm.