



AI316HPT

Stainless steel 316

Funzionamento a doppio effetto per cilindro a semplice effetto
Double-stroke for a single acting cylinder




Ø27

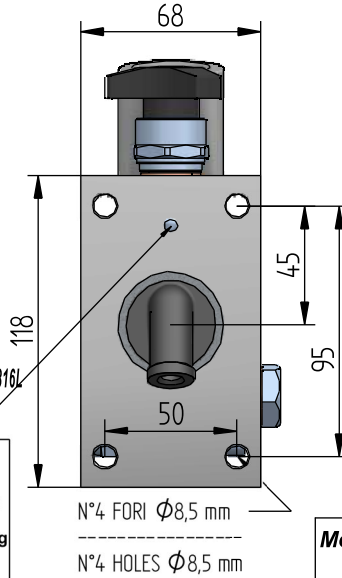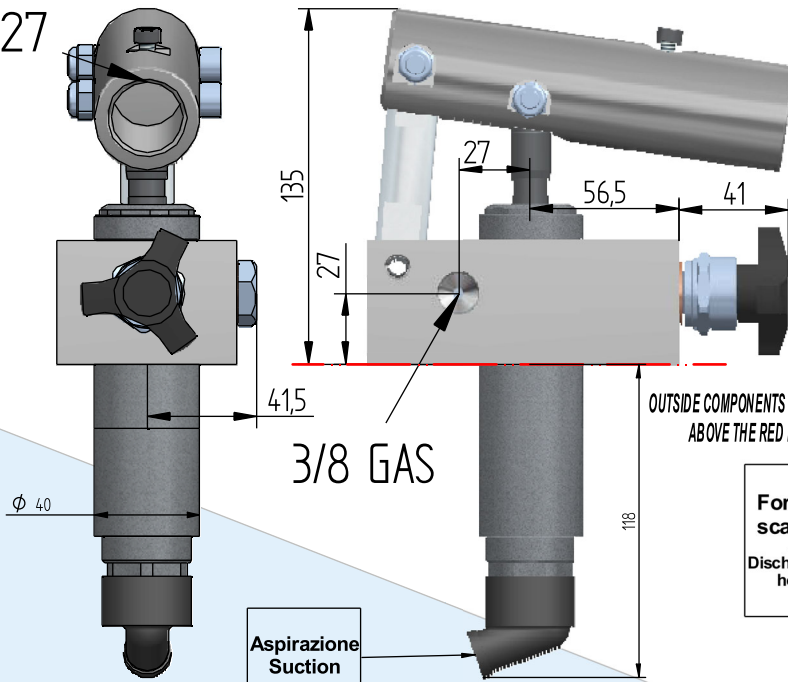


Montaggio: Qualsiasi posizione
Mounting: Any position




Kit di montaggio al serbatoio
Mounting kit to oil tank




Version E

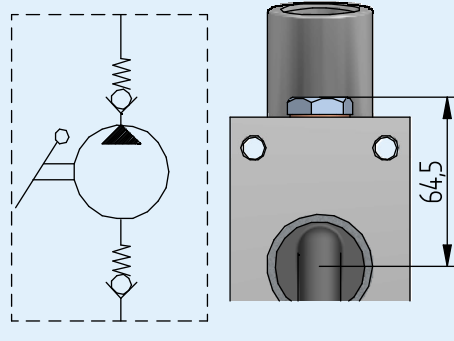

Taratura valvola di massima pressione
- Relief valve setting min - max (bar)
30 - 400
Comunque non oltre la pressione massima della pompa
- However not over the pump's max pressure.



Version V



Codice di ordinazione / Ordering code

AI316HPT

Option 1	12	Option 2	E	Option 3	V	Option 4	S
	12						
	25						
	45						

Option 1

6	6,0 CC Hand pump
12	12,5 CC Hand pump
25	19,4 CC Hand pump
45	28,0 CC Hand pump

Option 2

	With release handknob
E	Without release handknob

Option 3

	Without pressure relief valve
V	With pressure relief valve

Option 4

	Without bellows
S	With bellows

Line	Cilindrata Flow (cc)	Pressione massima Max pressure (bar)	Peso Weight (Kg)
6	6	400	4,3
12	12,5	320	4,3
25	19,4	300	4,3
45	28	250	4,3

Diagramma prove di carico
Load curve

