



 
FILTRAZIONE IDRAULICA
HYDRAULIC FILTRATION



FILTREC®
Technical Filtration


serie
F100-XD



INGRESSO - INLET

F100-XD040 / 063 / 100

POSIZIONE INDICATORE
DIFFERENZIALE
DIFFERENTIAL INDICATOR
POSITION

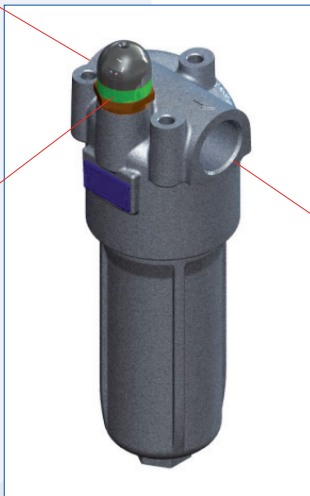


USCITA - OUTLET

INGRESSO - INLET

F100-XD160 / 250 / 400

POSIZIONE INDICATORE
DIFFERENZIALE
DIFFERENTIAL INDICATOR
POSITION

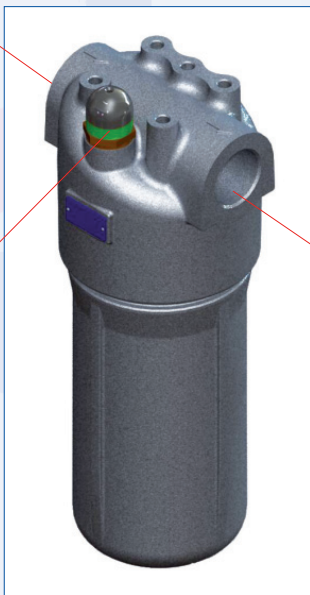

USCITA - OUTLET

Serie F100

Filtri in linea per media pressione
In line medium pressure filters



FILTER HOUSING

Description:
Max flow rate:
Max working pressure:
Test pressure:
Burst pressure:
Connection Ports:
By-pass:
Working temperature:
Materials:

Fluids compatibility:

Technical Information

In line medium pressure filter assembly with cleanable or disposable elements

400 l/min (105.5 gpm)

As per NFPA T 3.10.5.1:

As per NFPA T 3.10.5.1:

As per NFPA T 3.10.5.1:

BSP, NPT

No By-pass or 6 Bar (87 psi) setting

-25°C +120°C (-13°F +248°F)

- Head: aluminium
- Bowl: aluminium
- Seal: Buna-N / Viton®

ISO 2943: Filter assembly compatible with mineral oils and some synthetic or vegetable oils. With other fluid applications please contact Filtrac S.p.A.

F100-XD040/063/100	F100-XD160/250/400
100 Bar (1450 psi)	80 Bar (1160 psi)
150 Bar (2176 psi)	120 Bar (1740 psi)
300 Bar (4351 psi)	200 Bar (2900 psi)

FILTER ELEMENT

Filter media:
Collapse pressure:


Filter element dimensions according to DIN 24550

Microglass fiber 3, 6, 10, 15, 25 μ, cellulose 10 μ

As per ISO 2941: 21 Bar (305 psi) and 210 Bar (3045 psi)

Informazioni dimensionali - Overall dimensions

F100-XD040 / 063 / 100

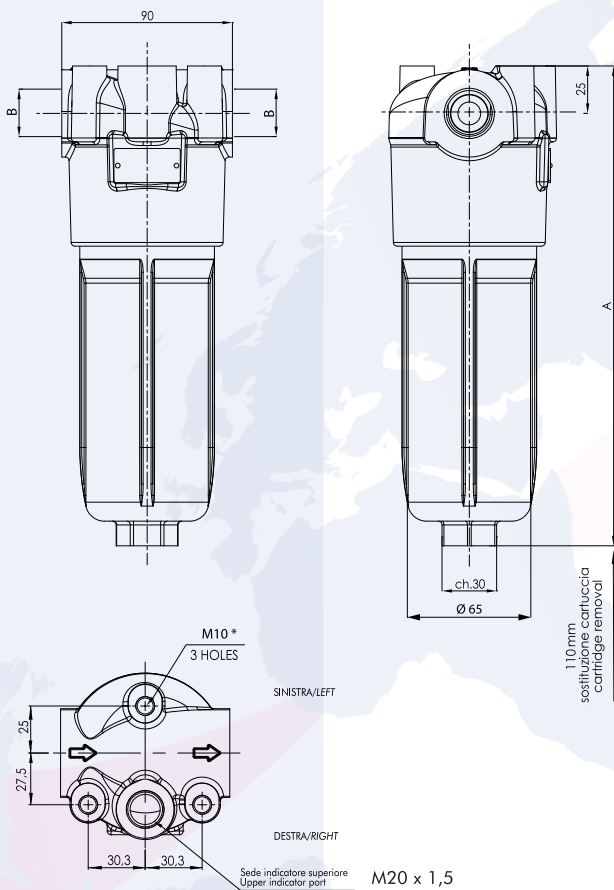

1) Grandezza nominale - Nominal size


Codice - Code	A	B	Cart. ricambio - Element
F100-XD040	183	1/2" BSP	XD-040
F100-XD063	253	3/4" BSP	XD-063
F100-XD100	332	1" BSP	XD-100

Per NPT contattare l'ufficio commerciale
For NPT please contact sales department

*Per fori di fissaggio UN contattare l'ufficio commerciale
*For UN thread fixing for holes please contact sales department

Informazioni dimensionali - Overall dimensions

F100-XD160 / 250 / 400

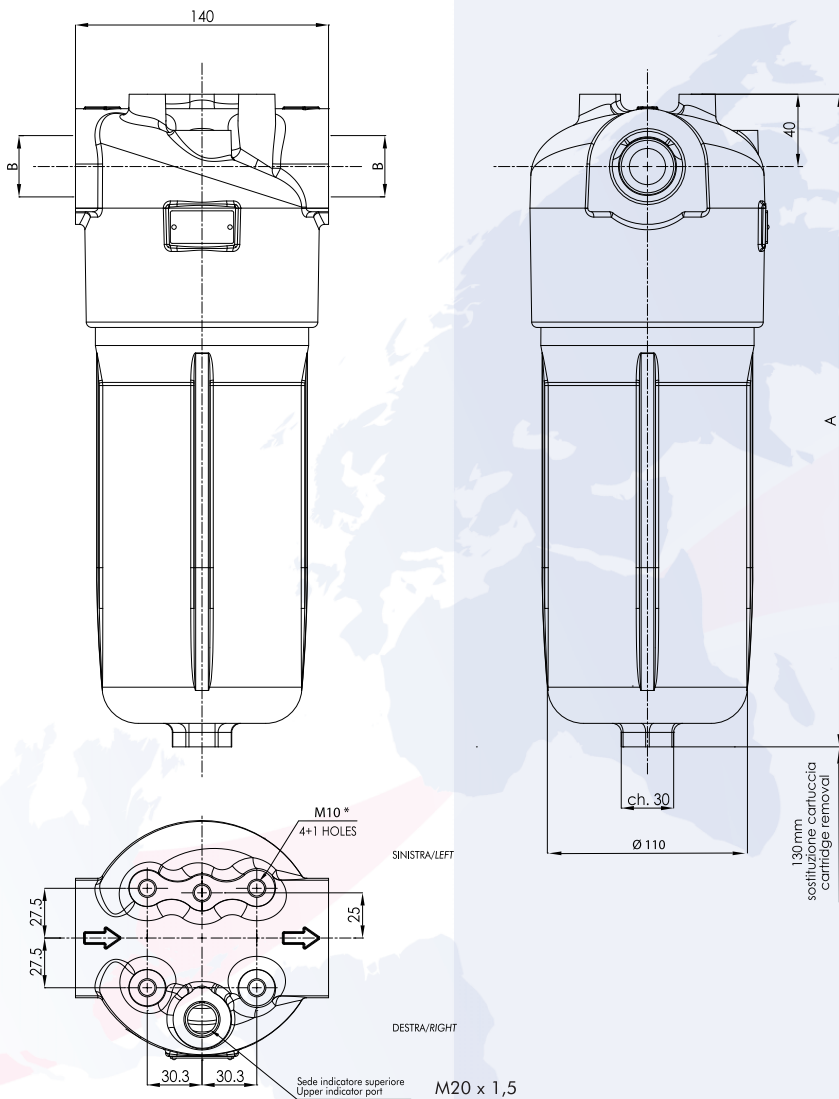

1) Grandezza nominale - Nominal size

Codice - Code	A	B	Cart. ricambio - Element
F100-XD160	289		XD-160
F100-XD250	361	1" 1/4 BSP	XD-250
F100-XD400	514	1" 1/2 BSP	XD-400

Per NPT contattare l'ufficio commerciale
For NPT please contact sales department

*Per fori di fissaggio UN contattare l'ufficio commerciale
*For UN thread fixing for holes please contact sales department

2) Grado di filtrazione - Filtration ratings

Codice - Code	Materiale - Media	Efficienza - Efficiency
0	senza cartuccia / no element	-----
G03	microfibra inorganica / microglass fiber	$\beta_{4,5 \mu\text{m (c)}} \geq 1000$
G06	microfibra inorganica / microglass fiber	$\beta_{7 \mu\text{m (c)}} \geq 1000$
G10	microfibra inorganica / microglass fiber	$\beta_{12 \mu\text{m (c)}} \geq 1000$
G15	microfibra inorganica / microglass fiber	$\beta_{18 \mu\text{m (c)}} \geq 1000$
G25	microfibra inorganica / microglass fiber	$\beta_{27 \mu\text{m (c)}} \geq 1000$
C10	carta / cellulose	$\beta_{10 \mu\text{m (c)}} \geq 2$

Solo Δp 21 Bar (305 psi)
 Δp 21 Bar (305 psi) only

3) Collasso cartuccia - Element collapse

Codice - Code	Δp (Bar) - Δp (psi)
A	21Bar / 305 psi
B	210Bar / 3045 psi

4) Guarnizioni - Seals

Codice - Code	Tipo - Type
---	NBR
V	Viton®

5) Connessioni - Connection port

Codice - Code	B	C
B3	1/2" BSP	M10
B4	3/4" BSP	M10
B5	1" BSP	M10
B6	1" 1/4 BSP	M10
B7	1" 1/2 BSP	M10
N3	1/2" NPT	3/8-16 UNC - 2B
N4	3/4" NPT	3/8-16 UNC - 2B
N5	1" NPT	3/8-16 UNC - 2B
N6	1" 1/4 NPT	3/8-16 UNC - 2B
N7	1" 1/2 NPT	3/8-16 UNC - 2B

Su richiesta - On request

6) Valvola di by-pass - By-pass valve

Codice - Code	Taratura - Setting
0	senza / without
D	6 Bar / 87 psi

7) Predisposizione indicatori - Indicator port options

Codice - Code	Posizione - Position
0	senza / without
S	lavorazione per indicatore superiore con tappo di chiusura upper indicator port side with plug

— Su richiesta - On request

8) Indicatori - Indicator

Codice - Code	Tipo indicatore - Indicator type	Taratura - Setting
0	senza / without	-----
Z30	differenziale visivo differential visual switch	5 Bar 72.5 psi
Z31	differenziale visivo elettrico differential electrical visual	5 Bar 72.5 psi
Z32	differenziale visivo differential visual switch	8 Bar 116 psi
Z33	differenziale visivo elettrico differential electrical visual	8 Bar 116 psi

Codici per l'ordinazione - Ordering information

Filtro completo
Filter assembly

F100-XD	100	G10	A	V	B3	D	S	Z31
	1*	2*	3*	4*	5*	6*	7*	8*

Cartuccia
Filter element


XD	100	G10	A	V
	1*	2*	3*	4*

Curve di portata - Pressure drop charts


Le curve (secondo ISO 3968 classe B) sono ottenute con olio minerale avente viscosità di 30 cSt e densità di 0,86 Kg/dm³. Per viscosità e densità diverse i dati variano.

Pressure drop charts (as per ISO 3968 class B) are obtained using mineral oil with 30 cSt viscosity and 0,86 Kg/dm³ density. With different values of viscosity and density data may vary.


Filtro F100-XD160-250-400
Housing F100-XD160-250-400

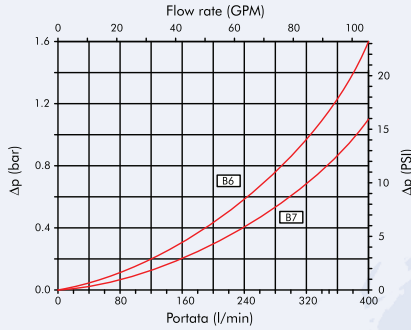


By-pass F100-XD160-250-400
By-pass F100-XD160-250-400

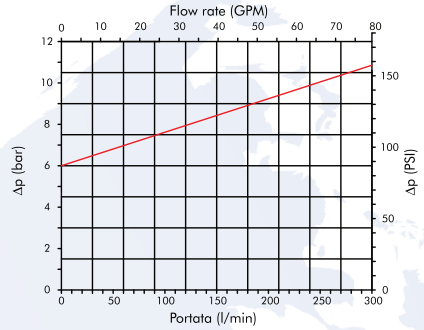


XD-160-....-A

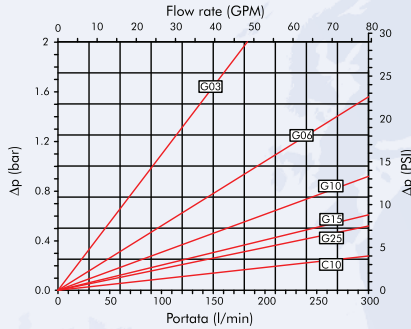


XD-160-....-B

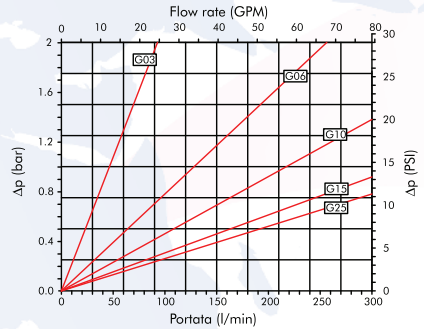


XD-250-....-A

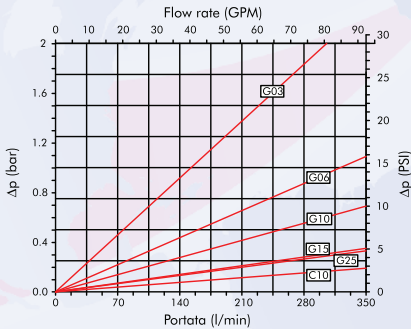


XD-250-....-B

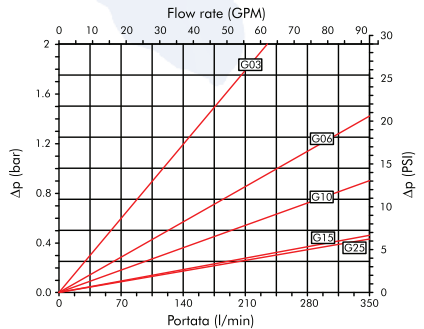


XD-400-....-A

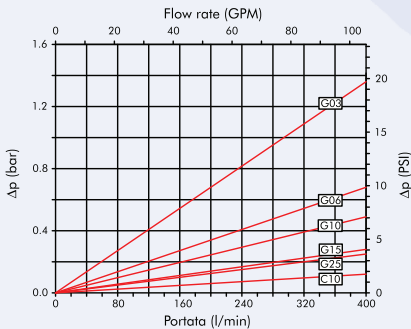


XD-400-....-B

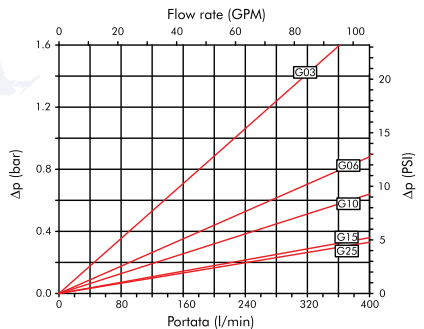


Filtro F100-XD040-063-100
Housing F100-XD040-063-100

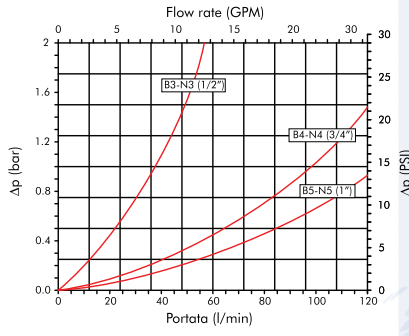


By-pass F100-XD040-063-100
By-pass F100-XD040-063-100

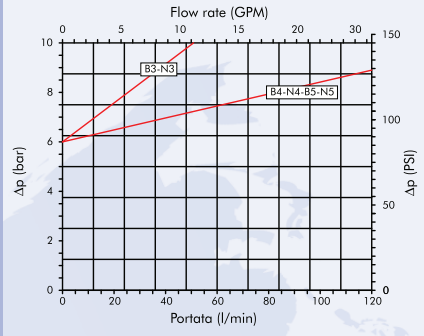


XD-040-....-A

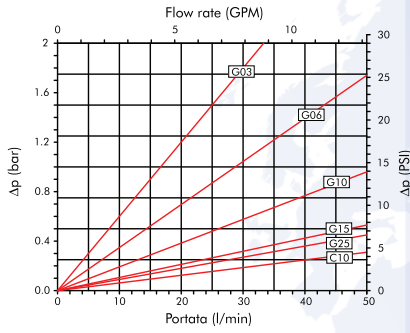


XD-040-....-B

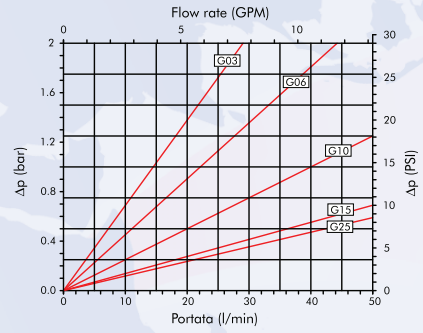


XD-063-....-A

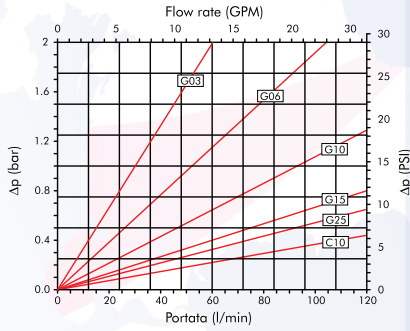

XD-063-....-B

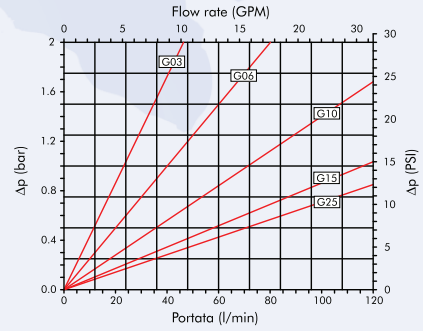

XD-100-....-A

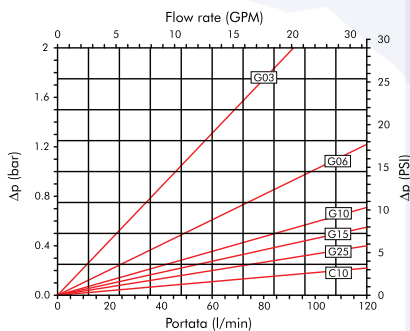

XD-100-....-B

