P-KH3KV .....

L- or T-port
L- oder T-Bohrung
alésage en L ou en T

Tube connection
Rohranschluß
Raccordement

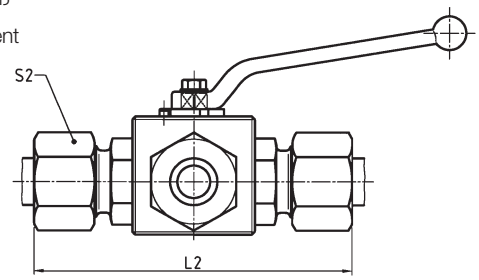

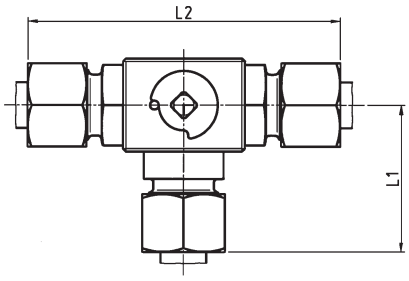

Port form
Bohrungsform
Formes de réalisation d'alésage

…L …T



The port form should be stated following the valve type.

Die gewünschte Bohrungsform hinter der Typenbezeichnung angeben.

Indiquer la forme d'alésage demandée derrière la désignation du type.

With female thread M 5
Mit Innengewinde M 5
Avec filetage intérieur M 5

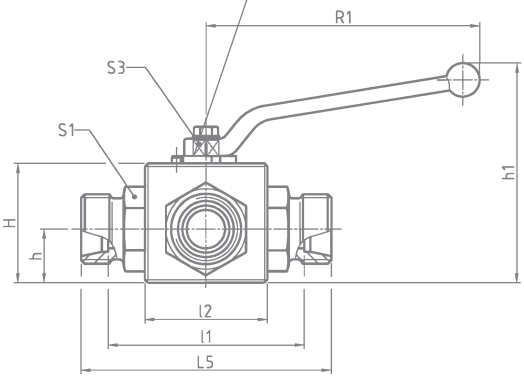

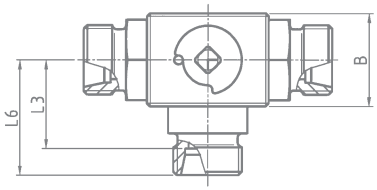

Thread available with runout or alternatively with undercut according to DIN 3853

Gewinde wahlweise mit Gewindeauslauf oder Freistich nach DIN 3853

Filetage disponible en option avec filet incomplet ou dégagement par gorge selon DIN 3853

This port must always be in the open position.
Pressure may only be applied from this side. Application of pressure through the other ports is not permissible and causes malfunction.

Dieser Anschluß muß bei jeder Schaltstellung geöffnet sein.
Druckbeaufschlagung nur von dieser Seite zulässig. Eine Druckbeaufschlagung von den anderen Anschlüssen her ist nicht zulässig und führt zu Fehlfunktionen!

Cette ouverture doit être ouverte à toute position de connexion.
N'appliquer la pression que de ce côté. L'application de la pression par d'autres connexions n'est pas permise et entraîne des défauts de fonctionnement.

L

Series Reihe Série	bar PB* (psi)	Tube OD Rohr-AD Tube Ø ext.	**Type** **Typ** **Désignation**	**Réf.**	B	H	h	$h_1 \pm 5$	l_1	l_2	L_1	L_2	L_3	L_5	L_6	S_1	S_2	S_3	R_1	DN
L	400 (5801)	8	**P-KH3KV 8 L/NW 6-L**	**WAL374620**	26	32	13	72	53	36	41	82	25	67	32	22	17	9	107	6
		8	**P-KH3KV 8 L/NW 6-T**	**WAL374621**	26	32	13	72	53	36	41	82	25	67	32	22	17	9	107	6
		10	**P-KH3KV 10 L/NW 8-L**	**WAL374622**	26	32	13	72	57	36	44,5	86	25	71	32	22	19	9	107	8
		10	**P-KH3KV 10 L/NW 8-T**	**WAL374623**	26	32	13	72	57	36	44,5	86	25	71	32	22	19	9	107	8
	350 (5076)	12	**P-KH3KV 12 L/NW 10-L**	**WAL374624**	32	38	16,5	78	57	43	44,5	90	33	75	35	27	22	9	107	10
		12	**P-KH3KV 12 L/NW 10-T**	**WAL374625**	32	38	16,5	78	57	43	44,5	90	33	75	35	27	22	9	107	10
		15	**P-KH3KV 15 L/NW 13-L**	**WAL374626**	35	40	17,5	80	63	48	49,5	100	33	84	42	30	27	9	107	13
		15	**P-KH3KV 15 L/NW 13-T**	**WAL374627**	35	40	17,5	80	63	48	49,5	100	33	84	42	30	27	9	107	13

L_2 = approximate length with nut tightened
L_2 = ist Ungefährmaß bei angezogener Überwurfmutter
L_2 = longueur approximative, l'écrou étant bloqué

* at a safety factor of 1,5
* bei 1,5 facher Sicherheit
* avec un coéfficient de sécurité de 1,5