





Valvola overcenter singolo effetto
Single pilot assisted overcenter valve



AISI316

VOSE

Descrizione Description	VOSE -G3/8 -AISI316	VOSE -G1/2 -AISI316
Pressione massima Max pressure	350	350
Portata - Flow	40	60
Peso - Weight	1,4	1,4
V1 - V2 - C1 - C2	3/8 GAS	1/2 GAS
A	30	30
B	60	60
C	(54)	(54)
D	105	105
E	64	64
F	25	25
G	16	16
I	38	38
M	35	35
O	∅ 6,5	∅ 6,5
Rapporto pilotaggio - Pilot ratio	1:4,25	1:4,25

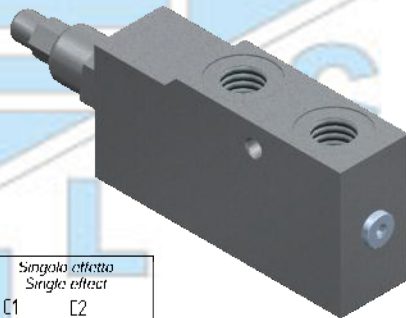

Dati tecnici indicativi e non impegnativi.
L'azienda si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso.
 Technical data not binding.
Modifications reserved without prior notice.

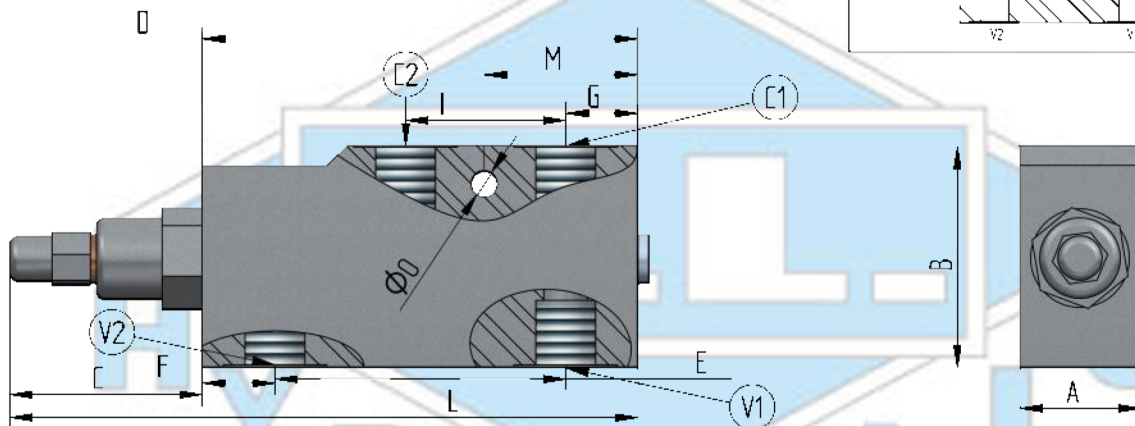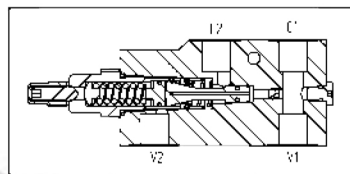

Codice di ordinazione
Ordering code

VOSE -

Option 1	G3/8	Option 2	X	-AISI316
	G1/2		Y	

Nel caso non si indicasse l'Opzione 2, sarà fornita in configurazione standard.
 If Option 2 is not indicated, standard configuration will be considered.

Option 1	Option 2	Taratura - Range setting
Thread V1 - V2 - C1 - C2	X (Standard)	30 - 210 Bar
G3/8 Filetto 3/8 Gas Thread 3/8 Gas		
G1/2 Filetto 1/2 Gas Thread 1/2 Gas	Y	60 - 350 Bar

