



Sezione di lavoro


Working section




D9

Comando elettrico diretto doppio ON/OFF
con ritorno a molla in posizione 0
ON/OFF double direct electrical control
with spring centred in 0



Connessione Connection		
	1 - 2	Effetto A Port A
	1 - 3	Effetto B Port B

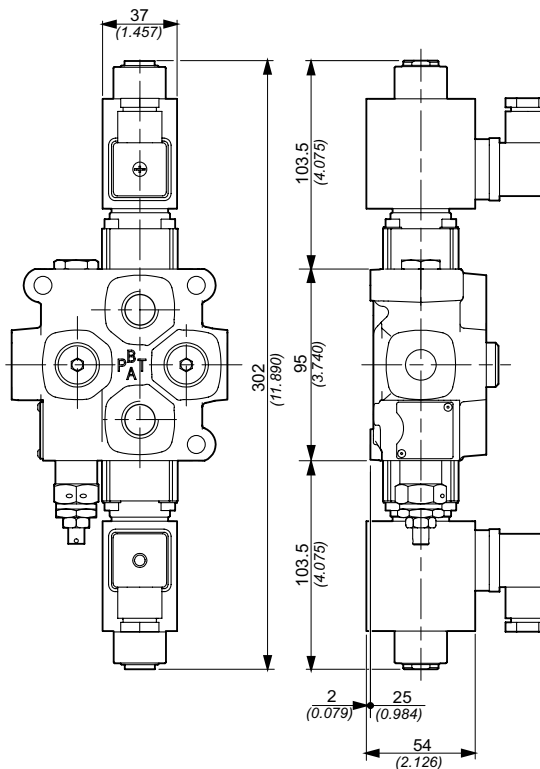

Dimensioni in / Dimensions in: mm (inch)

Caratteristiche tecniche elettromagnete / <i>Electromagnet technical features</i>		
Tipo distributore / <i>Valve type</i>	Q25	Q45
Attacco magnete / <i>Magnet connection</i>	Tipo/Type DIN 43650 (vers. A)	
Tipo protezione / <i>Protection type</i>	IP65	
Classe d'isolamento / <i>Coil insulation class</i>	H	
Tensione di alimentazione / <i>Supply voltage</i>	12V D.C./24V D.C.	
Variazione di tensione max / <i>Maximum voltage tolerance</i>	±10%	
Potenza assorbita / <i>Absorbed power supply</i>	58W	
Rapporto di massimo utilizzo / <i>Maximum utilization ratio</i>	100%	
Caratteristiche tecniche distributore / <i>Directional control valve characteristics</i>		
Portata max / <i>Max. flow</i>	50	60
Pressione max di lavoro / <i>Max. working pressure</i>	275 bar	
Contropressione max sullo scarico / <i>Max. back outlet pressure</i>	25 bar	
Manovra di emergenza o in assenza di corrente / <i>Emergency operation or in case of power failure</i>	A pulsante in spinta / <i>Push type</i>	
Trafilamento max di A e B in T a 100 bar con viscosità 35 mm²/s / <i>Max. spool leakage of A and B ports to T port at 100 bar with viscosity 35 mm²/s</i>	5 cm³/min	