



Funzionamento a semplice effetto per cilindro a semplice effetto
Single-stroke for a single acting cylinder

HPBSE 2,5

Descrizione / Codice Description / Code	HPBSE 2,5P	HPBSE 2,5EP	HPBSE 2,5LP	HPBSE 2,5MP	HPBSE 2,5RP	HPBSE 2,5VIP	HPBSE 2,5EVP	Taratura valvola di massima pressione - Relief valve setting min - max (bar)
Volantino di scarico Release handknob	X							
Senza comando scarico Without release handknob E		X						
Leva comando scarico Release lever L			X					Comunque non oltre la pressione massima della pompa However not over the pump's max pressure
Manipolatore comando scarico Release manipulator M				X				
Volantino di scarico con ritorno automatico Release handknob with automatic return R					X			
Valvola di massima pressione integrata al volantino di scarico Pressure relief valve inside release handknob VI						X		30 - 200
Valvola di massima pressione Pressure relief valve V							X	30 - 150
W (mm)	40	8	40	91	54	37	23	

Mandata Pressure port	Aspirazione Suction	Diametro esterno porta leva Lever connection outside diameter	Leva Diametro esterno: 20 mm Lunghezza: 500 mm Lever Outside diameter: 20 mm Length: 500 mm	Cilindrata Flow (cc)	Pressione massima Max pressure (bar)	Peso Pompa / Leva Weight Pump / Lever
A	B	C	D	2,5	200	1,6 Kg 0,45 Kg
1/4 GAS	1/4 GAS	16 mm	D			



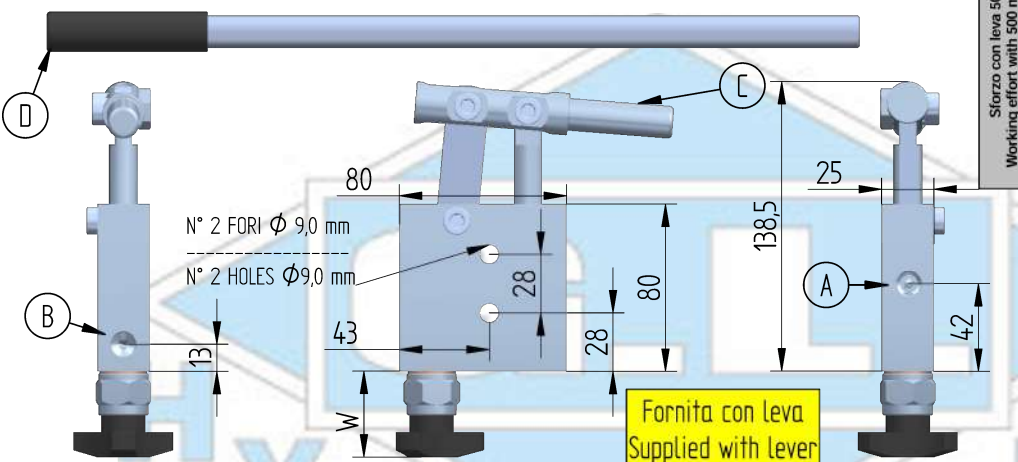


Diagramma prove di carico
Load curve



Montaggio
Mounting
Posizione verticale
Vertical position

Dati tecnici indicativi e non impegnativi.
L'azienda si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso.
Technical data not binding.
Modifications reserved without prior notice.

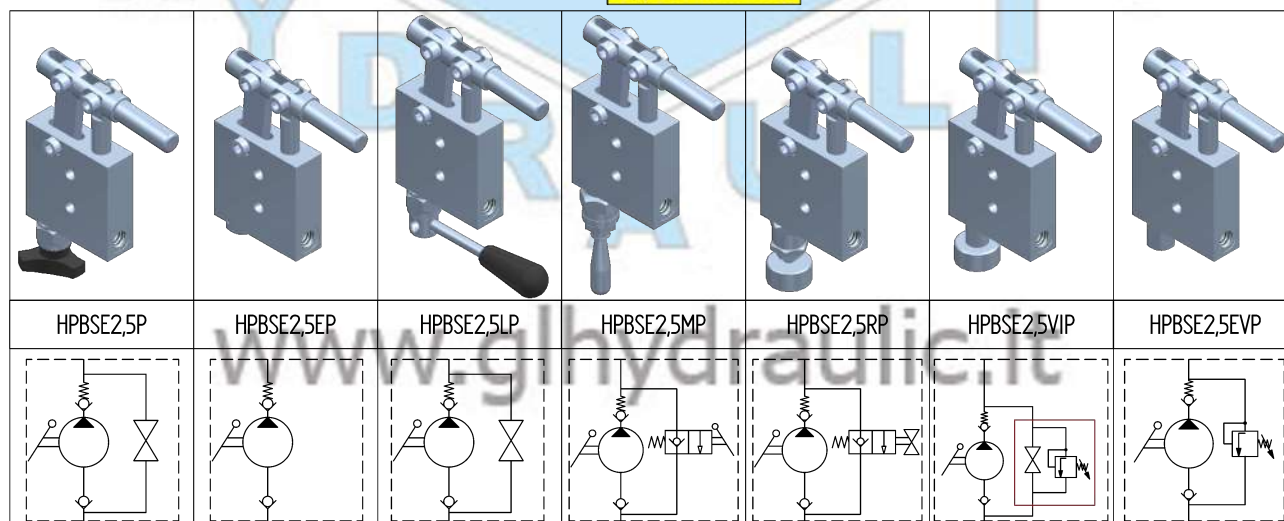

G.L. HYDRAULIC S.R.L.

Via F. Lamborghini, 36 - 40019 Sant' Agata Bolognese (BO) Italy

Tel. +39 (0)51 6828230 Fax +39(0)51 9599081 <http://www.glhydraulic.it> - E-mail: staff@glhydraulic.it

Cap. Soc. : € 31.200,00 i.v. - R.E.A. : BO399971 - C.F. e P.I. : IT01808760357