


RHK-ROHRENSCHRAUBHEIZKÖRPER

RHK-TUBE SCREWED-IN HEATERS



- Rohreinschraubheizkörper zur Vorwärmung von Hydrauliköl
- Glanzverzinkte Stahlhaube
- Für waagerechten Einbau unter Ölspiegel
- Werkstoff: Stahl (weitere Werkstoffe auf Anfrage)
- Oberflächenbelastung 1,5 W/cm² für Hydrauliköle
- Schutzart IP 65
- Schaltbilder für unterschiedliche Anschlussspannungen auf Anfrage

- Tube screwed-in heater for preheating of hydraulic oil
- Bright galvanized steel cap
- For horizontal mounting under oil level
- Material: Steel (further materials on request)
- Surface charge 1.5 W/cm² for hydraulic oils
- Protection IP 65
- Wiring schemes for different mains voltages on request

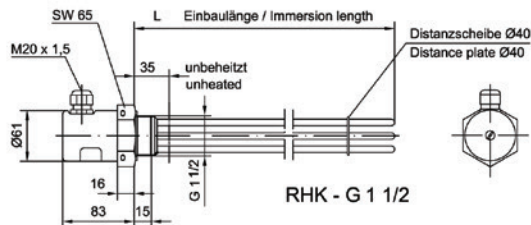

ART.-NR. PART NO.	TYP TYPE	LEISTUNG (WATT) POWER (WATT)	L= TAUCHTIEFE (mm) L= IMM. DEPTH (mm)	SPANNUNG (VOLT) VOLTAGE (VOLT)	± LIST
TH1830*	RHK-G 1 1/2"	380	200	Unbedingt bei der Bestellung angeben: In case of order please specify: Variante 1: 1 x 230 V Variante 2: 2 x 380 V Variante 3: 3 x 380 V Variante 5: 3 x 400 V	
TH1832*		500	250		
TH1834		750	350		
TH1836		990	450		
TH1838		1450	650		
TH1840		1825	800		
TH1842		2300	1000		

*) Spannung max. 2-phasig Voltage two-phase max.

BESTELLSCHLÜSSEL

ORDERING CODE

