




SCHWEISSNIPPEL-REDUZIERUNGEN

WELDING NIPPLE REDUCINGS



PRODUKTE / PRODUCTS

ERLÄUTERUNG / EXPLANATION

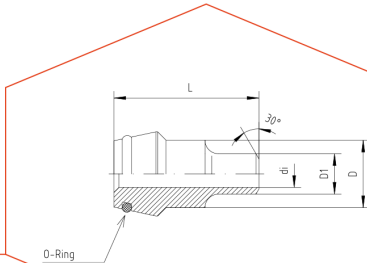

Mit O-Ring Abdichtung - NBR
 Auf Anfrage: Viton
 Passend in 24°-Innenkonus
 Bohrungsform W DIN 3861

With O-ring Sealing - NBR
 On request: Viton
 Matching Type 24°-Inside Tapers
 Bore Type W DIN 3861

Reihe Series	Druck Pressure PN	Ca. Maße Approx. Dimensions				O-Ring O-ring	Bestellzeichen Order-Code
		D	D1	di	L		
S	414	10	8	5	32	8,0 x 1,5	SKAR-10-8
S	528	10	6	3	32	8,0 x 1,5	SKAR-10-6
S	358	12	10	7	32	10,0 x 1,5	SKAR-12-10
S	414	12	8	5	32	10,0 x 1,5	SKAR-12-8
S	393	16	12	8	39	13,0 x 2,0	SKAR-16-12
S	305	20	16	12	43	16,3 x 2,4	SKAR-20-16
S	393	20	12	8	43	16,3 x 2,4	SKAR-20-12
S	358	25	20	14	50	21,3 x 2,4	SKAR-25-15
S	305	25	20	15	50	21,3 x 2,4	SKAR-25-20
S	372	25	16	11	50	21,3 x 2,4	SKAR-25-16